



HANDSTEEL

Ficha Técnica

Nombre Tapón Auditivo Smar FIT

Modelo TA05


Descripción

Sus escamas son de un material atenuante e hipo alérgico, tiene un uso prolongado con cojín de aire, con una atenuación de 25 db. El material de fabricación es de PVC color anaranjado (thermoplastic Elastomer) con una longitud de 3 cm. Adicionado con un cordón de sujeción fabricado en Nylon azul con una longitud de 70 cm.



Instrucciones de Colocación

- 1.- Estando en un ambiente ruidoso y con los tapones auditivos insertados en los oídos, ponga sus manos en forma de concha sobre las orejas y luego suéltelas.
- 2.- Los tapones auditivos deben bloquear suficientemente el ruido, de modo que no haya diferencia notable.
- 3.- Si no se consigue una colocación apropiada, repite las instrucciones nuevamente.

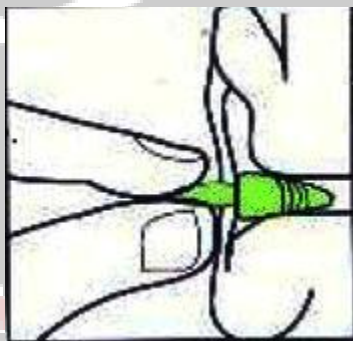

Limpieza y mantenimiento

Todo el equipo de seguridad tanto nuevo como usado debe ser inspeccionado antes de utilizarse, especialmente después de haberse lavado para verificar que no tenga daño. Así mismo deben de ser limpiados lo antes posible después de su uso.



HANDSTEEL

Ficha Técnica

Generales

Para ambientes de ruido dominadas por frecuencias menores a los Hz, el cálculo del nivel de ruido ambiental deberá ser estimado con la ponderación C, la colocación incorrecta de este aparato reduce su efectividad en disminuir el ruido.

Aclaración

La información contenida intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección del equipo de protección. Por lo tanto es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.



Hand Steel de México S de R L M I

Cd. Camargo Chihuahua México

Carr. Panamericana Km. 1507 Tel y Fax (648) 4624212

HANDSTEEL